


BANHO DE CALIBRAÇÃO MICROTEMP-16P

ESPECIFICAÇÕES

- RANGE : 35°C A 200°C
- RESOLUÇÃO: 0,1°C
- ESTABILIDADE: $\pm 0,02^{\circ}\text{C}$
(TÍPICO)
- TEMPO DE AQUECIMENTO:
30 MIN (35°C A 200°C)
- TEMPO DE RESFRIAMENTO:
40 MIN (200°C A 100°C)
- TEMPO MÉDIO DE
ESTABILIZAÇÃO: 10 MINUTOS
- ÁREA DE CALIBRAÇÃO: 50MM
X 100MM X 150MM PROFUND
- CAPACIDADE: 2 LITROS
- ALIMENTAÇÃO: 220VCA-60HZ
- CONSUMO: 600 W
- DIMENSÕES: 360MM X 220MM
X 180MM (A,L,P)
- PESO: 07 KG (DRENADO)
- GARANTIA: 1 ANO



BANHO DE CALIBRAÇÃO MICROTEMP-16P

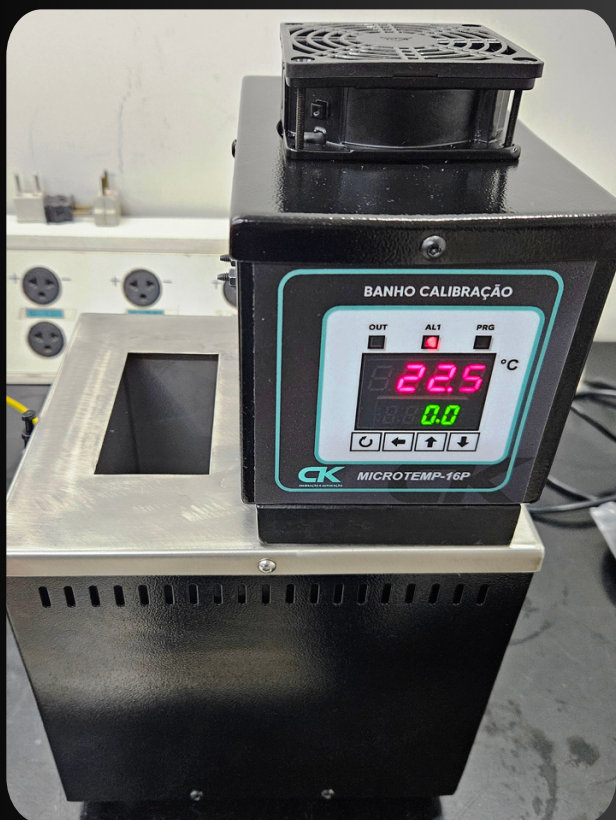

ACOMPANHA

- CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO
- MANUAL DE OPERAÇÃO
- CABO DE ALIMENTAÇÃO
- MALETA PARA TRANSPORTE
- SUPORTE PARA IMERSÃO
- SILICONE 2 LITROS

